



OATEY^{MD} LIGNE D'ALIMENTATION DES TOILETTES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du travail _____	Numéro de l'objet # _____
Emplacement _____	
Ingénieur _____	Entrepreneur _____
Numéro de commande # _____	Étiqueter _____
Représentante _____	

CARACTÉRISTIQUES

Les conduites d'alimentation des toilettes Oatey^{MD} sont conçues pour relier rapidement et facilement l'alimentation en eau à votre toilette. Constitués d'un matériel de haute qualité résistant à la corrosion. Les connecteurs Oatey sont flexibles et ne se tordent pas. Ces lignes d'alimentation sont offertes dans une variété de tailles et de types de connexions. Depuis plus de 100 ans, les produits Oatey ont gagné la confiance des professionnels de la plomberie.

APPROBATIONS ET FICHE DESCRIPTIVE


Fiche descriptive et certifications	
NSF/ANSI/CAN 61-2021	Certifié IAPMO
NSF/ANSI/CAN 372-2022	Certifié IAPMO
ASME A112.18.6-2018/ CSA B125.6	Certifié IAPMO
UPC	Certifié IAPMO



ST112SC

CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX

Spécifications d'exploitation	
Température	40F à 160F
Pression	125 PSI Maximum

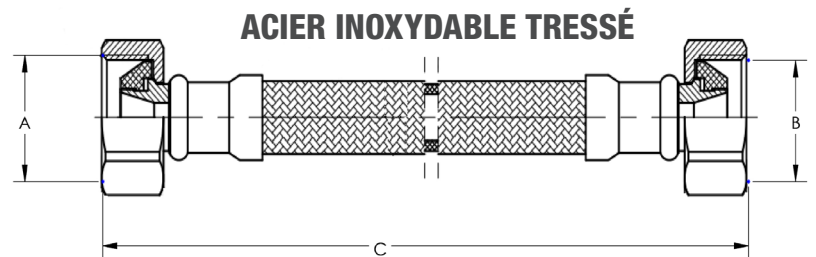

Composante	Composition du matériel
Boyau intérieur	PVC
Virole	304 Acier Inoxydable
Laveuse	Caoutchouc EPDM
Écrou compression	Laiton, plaqué
Anneau compression	Laiton, plaqué
Écrou de raccordement	Plastique (polypropylène +30 % fibre de verre)
Diamètre du tube	ID DE 0,30 PO (0,49 PO DE)

Sélectionnez ✓	No de produit	Dimension A (Connexion d'entrée)	Dimension B (Connexion de sortie)	Dimension C (Longueur en pouces)	Quantité de cas
	ST10SC	3/8 COMP	7/8 Ballcock	6	25
	ST11SC	3/8 COMP	7/8 Ballcock	9	25
	ST12SC	3/8 COMP	7/8 Ballcock	12	25
	ST13SC	3/8 COMP	7/8 Ballcock	16	25
	ST15SC	3/8 COMP	7/8 Ballcock	20	25
	ST192SC	1/2 FIP	7/8 Ballcock	12	25